

NOVO

TRITURADORES DE PEDRA

STCM

Britador de pedras com rotor de dente fixo para tratores de até 280 hp.

Trituradores de pedra para tratores de 80-280 hp. A ampla abertura para materiais permite que os profissionais triturarem pedras de até 30 cm de diâmetro e trabalhem em uma profundidade de até 20 cm.

A linha STCM tem modelos de transmissão simples e dupla. Disponível nas larguras: 125, 150, 175, 200 e 225. O STCM pode ser equipado com dentes STC/3, STC/3/HD ou STC/3/FP.



80-280 hp



Ø 30 cm máx.




Profundidade 20 cm máximo



Completamente fechado/resistente à poeira corpo da máquina para proteger a transmissão e os componentes da máquina (STCM - STCM/HP)

Capô traseiro hidráulico para um dimensionamento e controle ideais do material

Skids com Hardox intercambiável* As sapatas e os arados permitem uma manutenção fácil e uma melhor penetração da máquina no solo

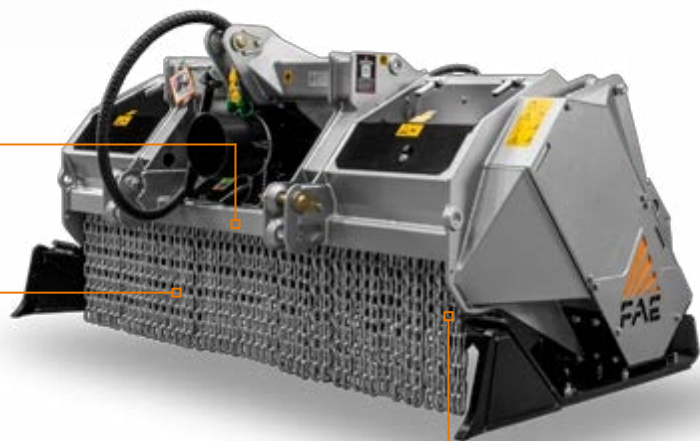

Contra-lâmina hidráulica para ajuste ideal do tamanho do grão (STCM - STCM/HP)

A entrada de material superdimensionada permite que pedras superficiais também entrem na câmara de britagem

Placas de desgaste intercambiáveis Hardox* para uso em condições extremas e para facilitar a manutenção

EQUIPAMENTO PADRÃO

Corpo da máquina fechado e resistente à poeira (STCM - STCM/HP)	Eixo central da tomada de força com embreagem de came
Capô traseiro hidráulico	Eixos do rotor intercambiáveis de aço forjado
Placas Hardox intercambiáveis e resistentes ao desgaste* (STCM - STCM/HP)	Contra-lâminas Hardox® soldadas e prensadas de forma plana
Placas laterais resistentes ao desgaste	Contra-lâmina hidráulica ajustável Hardox® (STCM - STCM/HP)
Correntes de proteção parafusadas e intercambiáveis (STCM - STCM/HP)	Contra-lâmina ajustável de Hardox® (STCM)
Correntes de proteção intercambiáveis (STCM)	Patins ajustáveis
Transmissão por correia trapezoidal (STCM - STCM/HP)	Solas Hardox® intercambiáveis e resistentes ao desgaste
Transmissão por correia (STCM)	Patins de penetração
Caixa de câmbio de roda livre	Suporte do eixo da tomada de força para a máquina em repouso


OPÇÕES

Cilindro hidráulico da articulação superior	Placas laterais reforçadas adicionais (STCM - STCM/HP)
Lâmina de congelamento	Várias opções de dentes
Lâmina da motoniveladora (kit de estrada) (STCM - STCM/HP)	

MODELO	STCM-125	STCM -150	STCM-175	STCM-200	STCM-225	STCM/HP-200	STCM/HP-225
Trator (HP)	80 - 110	150 - 220	160 - 220	170 - 220	180 - 220	200 - 280	200 - 280
PTO (rpm)	540-1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	1340	1584	1824	2064	2304	2064	2304
Largura total (mm)	1760	2020	2260	2500	2740	2500	2740
Peso (kg)	1850	3000	3250	3550	3800	3600	3840
Diâmetro do rotor (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Diâmetro máximo de trituração (mm)	300	300	300	300	300	300	300
Profundidade máxima de trabalho (mm)	200	200	200	200	200	200	200
Número de dentes tipo STC/3+STC/3/HD	26+4	32+4	38+4	42+4	48+4	42+4	48+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.

PRINCIPAIS ACESSÓRIOS



Possibilidade de escolher a transmissão 540 / 1000 rpm (STCM)



Lâmina da motoniveladora (kit de estrada) para nivelamento e compactação (STCM - STCM/HP)



Elo superior hidráulico para um controle ideal da profundidade de trabalho



Lâmina de congelamento para nivelar o material triturado



DENTES STC/3 (padrão)



DENTES STC/3/HD (opcional)



DENTES STC/3/FP (opcional)



DENTES STC/3/HD (Raspador lateral)