

BLI/EX

Triturador florestal com tecnologia Bite Limiter para escavadeiras de até 7,5 toneladas.

O triturador florestal BLI/EX para escavadeiras de 4 a 7,5 toneladas pode triturar vegetação leve, arbustos e árvores com até 12 cm de diâmetro. A tecnologia Bite Limiter nesse cabeçote é ideal para alta produtividade no manejo da vegetação, com

trituração confiável e eficiente. O cabeçote está disponível na versão VT e na versão de motor de engrenagem fixa sem dreno. O BLI/EX pode ser equipado com lâminas BL/MINI e dentes C/3/MINI.




60-140 L/min



Ø 12 cm máx



4-7,5 t

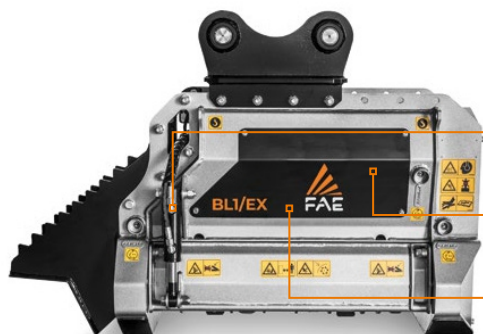

Capô frontal hidráulico
ajuda a conter detritos e oferece um dimensionamento mais fino (opcional).

Motor hidráulico de pistão
com deslocamento variável automático (BLI/EX/VT).

Motor de engrenagem
sem drenagem de deslocamento fixo (BLI/EX).


Suporte de polegar personalizado
para mover e reposicionar material.



Capô traseiro dedicado (defletor)
controla a saída do material triturado para maior segurança.



Rotor Bite Limiter
anéis limitadores de aço especial controlam a profundidade de corte.

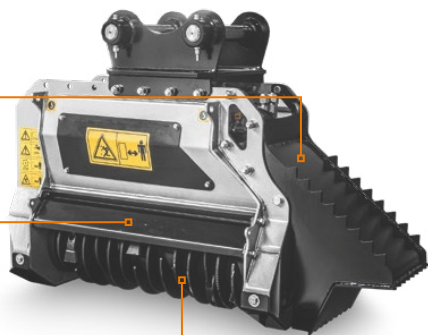

OPÇÕES PRINCIPAIS



Suporte de fixação.



Suporte de polegar
útil para mover material a ser triturado.



Capô frontal hidráulico.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor hidráulico de engrenagem 25 cc (BLI/EX).	Transmissão por correias trapezoidais.
Motor hidráulico de pistão VT 55 cc (BLI/EX/VT).	Conexões para ligações hidráulicas (BLI/EX/VT).
Válvula de controle de fluxo com válvulas de alívio e anti-cavitação integradas	Capota frontal com ajuste mecânico.
Corpo da máquina fechado e resistente a poeira.	Rotor Bite Limiter.
Motor embutido na estrutura.	Defletor.
Mangueiras hidráulicas (BLI/EX).	Solas intercambiáveis de Hardox® resistentes ao desgaste.
Eixos de rotor de aço forjado intercambiáveis.	

OPÇÕES

Configuração personalizada do motor hidráulico (BLI/EX/VT).	Suporte de polegar.
Válvula de Desvio.	Kit de suporte personalizado com pinos personalizados.
Capota frontal ajustável hidraulicamente.	Múltiplas opções de dentes.
Capô frontal hidráulico para linha AUX da escavadeira.	

MODELO	BLI/EX-75	BLI/EX/VT-75
Taxa de fluxo (L/min)	60-90	65-140
Pressão (bar)	180-250	180-350
Peso da escavadeira (t)	4,5-7,5	4-7,5
Largura de trabalho (mm)	800	800
Peso (kg)	385	390
Diâmetro do rotor (mm)	310	310
Diâmetro máximo de trituração (mm)	120	120
Nº de lâminas tipo BL/MINI	14	14

Os dados referem-se à máquina padrão. As especificações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.

ROTOR TIPO BL



LÂMINA BL/MINI (padrão).



DENTE C/3/MINI (opcional).