

BL2/EX

O triturador com tecnologia Bite Limiter para escavadeiras pequenas e médias.

BL2/EX para escavadeiras médias de 8-14 toneladas tritura árvores com diâmetro máximo de 15 cm e está disponível em duas larguras de trabalho: 100 cm e 124 cm. O rotor possui tecnologia Bite Limiter. Perfis de aço limitam a profundidade dos dentes, reduzindo a demanda de potência e garantindo velocidade e

desempenho excepcional a cada vez. Dois tipos de dentes fixos podem ser usados com o rotor: lâminas BL/MINI e dentes C/3/MINI. O BL2/EX tem um motor VT (Torque Variável) para um desempenho visivelmente melhor, aumento de torque quando necessário e risco mínimo de parada do rotor.



Motor hidráulico de pistão
Deslocamento variável (VTorque variável).



Porta frontal hidráulica
ajuda a conter detritos e obter uma trituração mais fina (opcional).




Sistema Sonic
é um novo sistema inteligente automático que gerencia a transmissão hidráulica. Isso faz com que a máquina de trituração opere na capacidade máxima em todas as condições (BL2/EX/SONIC).

Suporte personalizado para polegar
para mover e reposicionar material.



Capô traseiro dedicado (defletor)
controla a saída do material triturado para maior segurança.

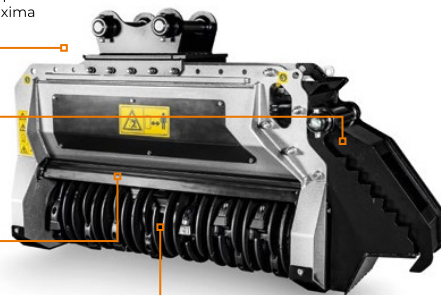

Rotor Bite Limiter
anéis limitadores de aço especial controlam a profundidade de corte.

OPÇÕES PRINCIPAIS



Suporte de fixação.



Suporte para polegar e polegar hidráulico útil para mover o material a ser triturado.



Capô frontal hidráulico para trituração ideal, reduz a ejeção do material triturado.



Sistema Sonic



100-140 L/min



Ø 15 cm máx



8-14 t



EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor hidráulico de pistão de torque variável 55/38cc (BL2/EX/VT).	Motor embutido na estrutura.
Motor hidráulico de pistão de torque variável 55cc (BL2/EX/SONIC).	Transmissão por correias em V (BL2/EX/VT).
Válvula de controle de fluxo.	Painel de conexões hidráulicas.
Válvula de Desvio.	Rotor Bite Limiter.
Capô frontal hidráulico.	Capô traseiro dedicado (defletor).
Válvula de segurança e anti-cavitação.	Sistema Sônico (BL2/EX/SONIC).
Estrutura fechada / à prova de poeira.	Transmissão por correia Poly Chain® (BL2/EX/SONIC).

OPÇÕES

Configuração personalizada do motor hidráulico (BL2/EX/VT).	Suporte de fixação personalizado com pinos.
Capô frontal hidráulico para linha AUX da escavadeira (BL2/EX/VT).	Suporte de fixação personalizado com pinos e perna.
Suporte fixo com polegar dianteiro.	Múltiplas opções de dentes.
Polegar hidráulico.	

MODELO	BL2/EX/VT-100	BL2/EX/VT-125	BL2/EX/SONIC-100	BL2/EX/SONIC-125
Taxa de fluxo (L/min)	100-140	100-140	100-140	100-140
Pressão (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350
Peso da escavadeira (t)	8-14	8-14	8-14	8-14
Largura de trabalho (mm)	1000	1240	1000	1240
Peso (kg)	570	625	570	625
Diâmetro do rotor (mm)	370	370	370	370
Diâmetro máximo de trituração (mm)	150	150	150	150
Nº de lâminas tipo BL/MINI	18	22	18	22

Os dados referem-se à máquina padrão. As especificações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.

ROTOR TIPO BL



LÂMINA BL/MINI
(padrão).



DENTE C/3/MINI
(opcional).