


PML/EX

Triturador com rotor de martelo/lâminas para escavadeiras.


O triturador de lâmina PML/EX para escavadeiras de 2-7,5 toneladas pode triturar vegetação leve, arbustos e árvores com até 5 cm de diâmetro. O cabeçote é projetado para alta produtividade, durabilidade e fácil instalação e manutenção. O motor Direct Drive do PML/EX minimiza a manutenção e possibilita um corpo de máquina extremamente compacto.

O motor hidráulico compatível com escavadeiras que não possuem linha de drenagem facilita a instalação do cabeçote. Essa característica torna o cabeçote um equipamento plug and play. O PML/EX pode ser equipado com martelos PML ou lâmina Y.

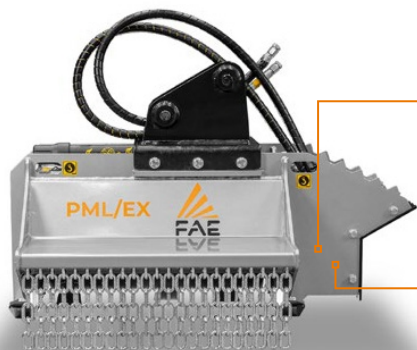

Motor de acionamento direto
para menos manutenção e maior compacidade.

Diferentes motores hidráulicos
para diferentes modelos de escavadeiras.

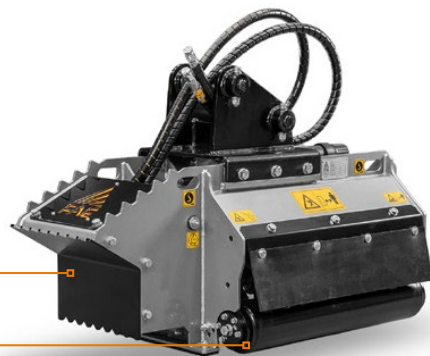

Suporte fixo para polegar integrado ao chassi
útil para mover materiais que precisam ser triturados.

Rolo de apoio ajustável.

OPÇÕES PRINCIPAIS



Suporte de fixação personalizado.



Placa de fixação
para escavadeiras.



Possibilidade de equipar
o rotor com martelos PML
ou lâmina tipo Y.



25-90 L/min



Ø 5 cm máx



2-7,5 t



EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor hidráulico de engrenagem de 11 cc (PML/EX-75).	Motor embutido na estrutura.
Motor hidráulico de engrenagem de 16 cc (PML/EX-100).	Corpo da máquina fechado e resistente a poeira.
Motor hidráulico de engrenagem de 25 cc (PML/EX-125 e PML/EX-150).	Solas intercambiáveis de Hardox® resistentes ao desgaste.
Válvula de controle de fluxo com válvulas de segurança e anti-cavitação integradas.	Mangueiras hidráulicas.
Transmissão por acionamento direto.	Suporte para polegar.
Correntes de proteção intercambiáveis.	Lâminas de contra-corte em aço prensado (soldadas).
Rolo de apoio.	Defletor (PML/EX-125 e PML/EX-150).

OPÇÕES

Motor hidráulico de engrenagem de 25 cc (PML/EX-75 e PML/EX-100).	Kit de suporte personalizado com pinos personalizados.
Motor hidráulico de engrenagem de 16 cc (PML/EX-75, PML/EX-125 e PML/EX-150).	Placa de fixação com dispositivo de nivelamento automático.
Motor hidráulico de engrenagem de 11 cc (PML/EX-100, PML/EX-125 e PML/EX-150).	Múltiplas opções de dentes.

MODELO	PML/EX-75	PML/EX-100	PML/EX-125	PML/EX-150
Taxa de fluxo (L/min)	25-90	25-90	25-90	25-90
Pressão (bar)	180-250	180-250	180-250	180-250
Peso da escavadeira (t)	2-4	3,5-5,5	5-7,5	5-7,5
Largura de trabalho (mm)	712	1016	1256	1496
Peso (kg)	210	270	300	340
Diâmetro do rotor (mm)	360	360	360	360
Diâmetro máximo de trituração (mm)	40	50	50	50
Número de martelos tipo PML	10	16	20	24
Número de lâminas tipo Y/2	10	16	20	24

Os dados referem-se à máquina padrão. As especificações técnicas neste catálogo podem ser alteradas sem aviso prévio.



MARTELO PML
(padrão).



LÂMINA Y/2
(opcional).