

DML/SSL

Triturador florestal para minicarregadeiras de até 75 hp.

O triturador florestal DML/SSL para minicarregadeiras de 50 até 75 hp permite triturar arbustos e galhos de até 12 cm de diâmetro. Este cabeçote é ideal para ter alta produtividade no manejo de vegetação e oferece alta capacidade de trituração em áreas arborizadas e florestais, onde a agilidade e a compactação de uma minicarregadeira são necessárias.


O cabeçote é projetado para oferecer alta resistência construtiva, facilitar o uso pelo operador a partir da cabine e tornar as atividades de manutenção mais simples. O DML/SSL está disponível na versão VT com rotor de dentes fixos e na versão BL com rotor de lâminas fixas Bite Limiter. Para ambas as versões, a tecnologia Sonic também está disponível, uma exclusividade da FAE.



50-75 hp



Ø 12 cm máx

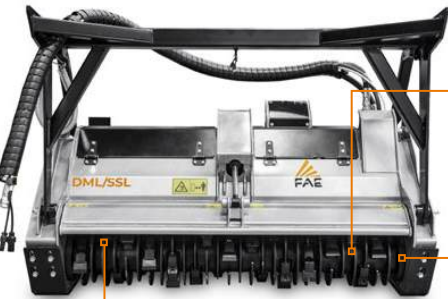

Contrafacas Spike para um melhor acabamento do material triturado.

Rotor com tecnologia Bite Limiter máxima produtividade usando a menor quantidade de energia graças aos limitadores de aço resistentes ao desgaste e lâminas tipo BL/MINI (DML/SSL/BL e DML/SSL/BL/SONIC).



Tecnologia Sonic novo sistema inteligente automático que gerencia a transmissão hidráulica, proporcionando a máxima capacidade de trituração em todas as condições (DML/SSL/SONIC e DML/SSL/BL/SONIC).

Motor VT (Torque Variável) com aumento automático de torque (DML/SSL/ VT e DML/SSL/BL).



OPÇÕES PRINCIPAIS



Ajuste personalizado do motor VT para obter o máximo desempenho de qualquer sistema hidráulico (DML/SSL/VT e DML/SSL/BL).



Adaptadores de fiação que permitem uma conexão Plug & Play com as minicarregadeiras mais populares.



Kit de resfriamento de óleo Sistema integrado de resfriamento de óleo hidráulico para ambientes de alta temperatura.



Kit de resfriamento montado no teto Sistema de resfriamento de óleo hidráulico de alto desempenho para montar no teto da minicarregadeira.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor de pistão hidráulico VT de 55 cc de deslocamento variável (DML/SSL/ VT e DML/SSL/ BL).	Sistema Sonic (DML/SSL/SONIC e DML/SSL/BL/SONIC).
Motor de pistão hidráulico Sonic de 55 cc com controle eletrônico (DML/SSL/SONIC e DML/SSL/BL/SONIC).	Capô frontal hidráulico.
Transmissão por correias em V.	Válvula de desvio 12 V.
Estrutura fechada / à prova de poeira.	Mangueiras hidráulicas para conexões.
Manômetro de controle de pressão de trabalho.	Estrutura de proteção ajustável mecanicamente.
Contrafacas Spike soldadas	Correntes de proteção intercambiáveis.
Motor embutido na estrutura.	Patins de suporte intercambiáveis com placas soldadas Hardox.
Bloco de válvula anti-choque com válvulas de alívio e anti-cavitação.	

OPÇÕES

Kit de resfriamento de óleo integrado.	Kit de resfriamento montado no teto.
Ajuste personalizado do motor hidráulico (DML/SSL/ VT e DML/SSL/ BL) Adaptador de fiação.	
Caixa de controle para válvula de desvio (DML/SSL/ VT e DML/SSL/ BL) Múltiplas opções de dentes Válvula de desvio 24V (DML/SSL/ VT e DML/SSL/ BL).	

MODELO	DML/SSL/ VT-150	DML/SSL/ VT-175	DML/SSL/ BL-150	DML/SSL/ BL-175	DML/SSL/ SONIC-150	DML/SSL/ SONIC-175	DML/SSL/BL SONIC-150	DML/SSL/BL SONIC-175
Motor (hp)	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75	50-75
Taxa de fluxo (L/min)	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125	60-125
Pressão (bar)	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350	180-350
Largura de trabalho (mm)	1480	1720	1480	1720	1480	1720	1480	1720
Largura total (mm)	1732	1972	1732	1972	1732	1972	1732	1972
Peso (kg)	730	800	770	840	730	800	770	840
Diâmetro do rotor (mm)	310	310	310	310	310	310	310	310
Diâmetro máximo de trituração (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120
Nº dentes tipo C/3/ MINI	32	38	28	32	32	38	28	32
Nº lâminas tipo BL/ MINI	32	38	28	32	32	38	28	32

Os dados referem-se à máquina como configuração padrão. As opções podem refletir em pesos e dimensões. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.

TIPO DE ROTOR C/3/MINI (DML/SSL/VT - DML/SSL/SONIC)



DENTE C/3/MINI (padrão).



LÂMINA BL/MINI (opcional).

TIPO DE ROTOR BL (DML/SSL/BL - DML/SSL/BL/SONIC)



LÂMINA BL/MINI (padrão).



DENTE C/3/MINI (opção).