

FRESADORAS FLORESTAIS

SSH

Fresadora de dentes fixos para tratores de média/alta potência.

As fresadoras florestais SSH para tratores de 160 a 500 hp garantem desempenho e confiabilidade superiores. O rotor grande possibilita triturar tocos com até 70 cm de diâmetro, e mais dentes trituram melhor do que nunca, inclusive raízes a até 50 cm de profundidade.

A combinação de materiais de qualidade e tecnologia como a contra-lâmina e as placas internas de desgaste intercambiáveis proporciona produtividade e confiabilidade inigualáveis. O modelo SSH/HP também vem com um sistema de arrefecimento na caixa de engrenagens.




160-500 hp



Ø 70 cm max



Profundidade 50 cm

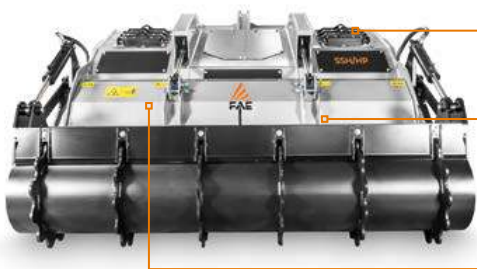

Caixa de engrenagens com sistema de resfriamento a óleo (SSH/HP)


Contra-lâminas de aço soldado
Para processar o material de forma mais completa.



Placas de desgaste internas em Hardox® aparafusadas
Garantem resistência superior ao desgaste e a danos.



Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Permite que o triturador trabalhe em diversos ângulos sem danificar o cardan.

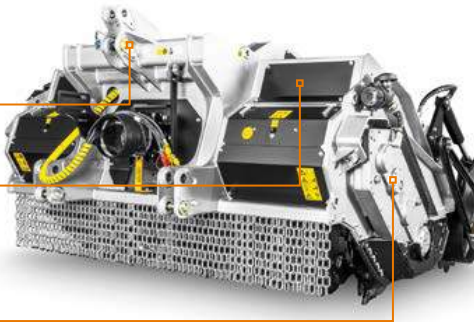

Ponto de lubrificação centralizado
Permite uma manutenção fácil.



Transmissão dupla com caixa de engrenagens lateral
Aumenta a entrega de potência ao rotor.

PRINCIPAIS OPÇÕES



Contra-lâmina ajustável (florestal)
Para processamento adicional de material de madeira.



Rolo de apoio hidráulico ou rolo largo hidráulico
Produz solo compactado de alta qualidade mais rapidamente.



Grade independente
Para controle de produtos mais finos; o aumento da distância entre a grade e a porta traseira permite um melhor fluxo de material.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Capô traseiro hidráulico	Cardan (SSH/HP)
Placas anti-desgaste internas intercambiáveis em Hardox®	Embreagens de atrito
Corpo da máquina fechado	Cardan com embreagem de came (SSH)
Proteção lateral interna	Eixos do rotor aparafusados (em aço forjado)
Correntes de proteção	Terceiro ponto hidráulico
Transmissão com caixa de engrenagens lateral	Sistema de auto-alcance Z do cardan/caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Caixa de engrenagens lateral com sistema de resfriamento a óleo (SSH/HP)	Contra-lâmina ajustável em Hardox®
Caixa de engrenagens com roda livre	Patins especiais para trabalho subterrâneo
Caixa de engrenagens com sistema de resfriamento a óleo (SSH/HP)	Ponto de lubrificação centralizado

OPÇÕES

Transmissão mais forte para tratores de 360-400 hp (SSH-200, SSH-225, SSH-250)	Extensão dos patins (SSH-200, SSH-225, SSH-250, SSH/HP)
Múltiplas opções de dentes	Lâmina frontal
Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)	Rolo de apoio hidráulico
Contra-lâmina ajustável (florestal)	Rolo hidráulico aumentado

MODELO	SSH-150	SSH-175	SSH-200	SSH-225	SSH-250	SSH/HP-225	SSH/HP-250
Tra tor (hp)	160-280	180-280	200-360 (400□)	200-360 (400□)	200-360 (400□)	360-500	360-500
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Largura de trabalho(m)	1600	1840	2080	2320	2560	2320	2560
Largura total (mm)	1980	2220	2472	2712	2952	2712	2952
Peso (kg)	3690	3920	4850	5200	5640	5310	5680
Diâmetro do rotor(mm)	900	900	900	900	900	900	900
Diâmetro máx. de trituração(mm)	700	700	700	700	700	700	700
Profundidade máx. de trabalho	500	500	500	500	500	500	500
Nº de dentes tipo A/3+MH	58+4	66+4	78+4	88+4	98+4	88+4	98+4

Os dados referem-se à máquina no padrão de fábrica. Os dados técnicos neste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.

*Transmissão mais forte.

ROTOR TIPO A



DENTE A/3 (padrão)



DENTE A/3+HD (opcional)



DENTE F/3 (opcional)



DENTE MH (raspador lateral)