

TRITURADORES FLORESTAIS

UML/S

Triturador florestal para tratores com tomada de força (PTO) e rotor de dentes fixos.

O UML/S é um triturador florestal profissional com sistema de rotor fixo e capacidade de trituração de até 25 cm de diâmetro. Esta unidade é ideal para aplicações de limpeza de terrenos. Sua estrutura o torna mais manobrável ao trabalhar em encostas íngremes e em condições extremas.


Este modelo vem com contra-lâminas Spike intercambiáveis, patins ajustáveis e placas internas anti-desgaste como equipamento padrão. Como opção, o UML/S pode ser montado com uma estrutura de proteção mecânica ou hidráulica com pinos-guia de rasgadores.



130-190 hp



Ø 25 cm max

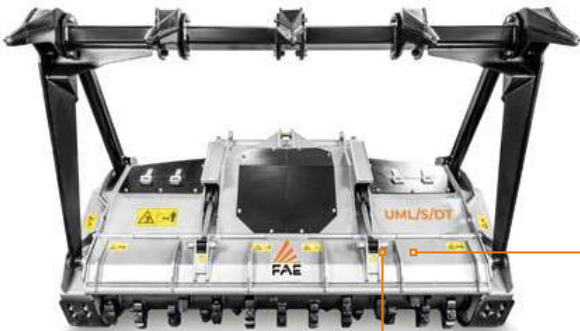

Placas internas anti-desgaste FCP
Que absorvem o desgaste, protegendo a estrutura.

Contra-lâminas Spike
Intercambiáveis e aparafusadas que podem ajustar o tamanho final do produto durante a operação.



Sistema de auto-alcance Z do cardan/caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Que mantém sempre o ângulo de operação correto entre o cardan e a tomada de força (opcional).

PRINCIPAIS OPÇÕES



Rasgador extra para estrutura de empurrar



Patins especiais para ir ao subsolo



Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)

EQUIPAMENTO PADRÃO

Capô traseiro hidráulico	Caixa de engrenagens com roda livre
Placas internas anti-desgaste FCP	Cardan com embreagem de came
Corpo da máquina fechado	Eixos do rotor aparafusados (em aço forjado)
Ponto de lubrificação centralizado	Contra-lâmina Spike intercambiável e aparafusada
Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura	Patins ajustáveis
Proteção do cilindro	Perna de apoio para serviço
Correntes de proteção aparafusadas	

OPÇÕES

Engate frontal (UML/S/DT-225)	Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Placas de proteção de corrente aparafusadas	Patins especiais para trabalho subterrâneo
Múltiplas opções de dentes	Estrutura de proteção mecânica
Terceiro ponto hidráulico	Estrutura de proteção hidráulica

Sistema de auto-alcance Z do cardan/caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)		Rasgador extra para estrutura de proteção		
MODELO	UML/DT-200	UML/DT-225	FML/DT-200	FML/DT-225
Trator (hp)		130-190		130-190
PTO (rpm)		1000		1000
Largura de trabalho (mm)		2067		2307
Largura total (mm)		2430		2670
Peso (kg)		1690		1825
Diâmetro do rotor (mm)		450		450
Diâmetro máx. de trituração (mm)		250		250
Nº de dentes tipo C/3+C/3/SS		42+2		48+4
tipo I+C/3/SS		60+2		66+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

TIPO DE ROTOR C



DENTE C/3 (padrão)



DENTE C/3/HD (opcional)



LÂMINA BL (opcional - requer adaptador)



DENTE K/3 (opcional)

TIPO DE ROTOR I



DENTE I (opcional)



DENTE C/3/SS (raspador lateral)