


UML /SSL

Triturador florestal com rotor de dentes fixos para minicarregadeiras.

Robusto e compacto, o UML/SSL é conhecido por seu design ergonômico que garante excelente visibilidade para o operador em diversas situações. Graças à opção do kit de válvula desviadora, pode ser utilizado com

qualquer marca de minicarregadeira no mercado. A versão VT com motor hidráulico de deslocamento variável automático aumenta a produtividade em até 50% e, ao mesmo tempo, reduz o consumo de combustível.

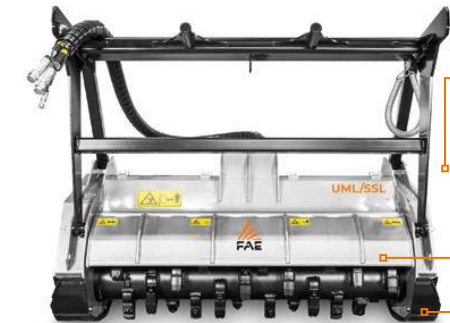

Estruturas reforçadas
Proporcionam proteção extra contra a potência do transportador.

Porta fechada sistema revolucionário de abertura/fechamento que impede a entrada de sujeira nas áreas de serviço da máquina.

Patins ajustáveis de serviço pesado.



Sistema Sonic
é um novo sistema inteligente automático que gerencia a transmissão hidráulica. Faz a máquina de trituração operar na capacidade máxima em todas as condições (UML/SSL/SONIC).

Manômetro de controle de pressão externa.



Correia Poly Chain,
com estrutura em fibra de carbono.

Correntes de proteção em dupla fileira
derruba o material que sai pela parte traseira, aumentando a segurança.

OPÇÕES PRINCIPAIS



Motor VT ajustável para obter o máximo desempenho de qualquer minicarregadeira dentro das especificações



Válvula desviadora para controlar cilindros da capota (plug & play) para gerenciar a abertura e fechamento da porta hidráulica (UML/SSL/VT)



Resfriador montado no teto para trabalhar em climas quentes



Sistema Sônico



75-120 cv



Ø 20 cm máx



EQUIPAMENTO PADRÃO

Motor hidráulico de pistão de torque variável 110/60cc (120-200 L/min) (UML/SSL/VT).	Capô traseiro hidráulico.
Motor hidráulico de pistão de torque variável 110cc (120-200 L/min) (UML/SSL/SONIC).	Patins ajustáveis.
Válvula de segurança e anti-cavitação.	Manômetro de controle de pressão de trabalho.
Estrutura fechada / à prova de poeira.	Estrutura de empurrar.
Motor embutido na estrutura.	Correntes de proteção em dupla fila.
Válvula desviadora (UML/SSL/SONIC).	Contra-lâminas soldadas.
Transmissão por correia Poly Chain®.	Sistema Sônico (UML/SSL SONIC).
Mangueiras hidráulicas.	Fiação adaptadora.

OPÇÕES

Motor hidráulico com configuração personalizada (UML/SSL/VT).	Múltiplas opções de dentes.
Válvula desviadora (UML/SSL/VT).	Rotor Bite Limiter.
Kit de resfriador de óleo.	Tipo de rotor I.

MODELO	DML/SSL/ VT-150	DML/SSL/ VT-175	DML/SSL/ BL-150	DML/SSL/ BL-175
Motor (hp)	75 - 120	75 - 120	75 - 120	75 - 120
Taxa de fluxo (L/min)	120 - 200	120 - 200	120 - 200	120 - 200
Pressão (bar)	200 - 350	200 - 350	200 - 350	200 - 350
Largura de trabalho (mm)	1580	1820	1580	1820
Largura total (mm)	1880	2120	1880	1880
Peso (kg)	1300	1400	1300	2120
Diâmetro do rotor (mm)	425	425	425	425
Diâmetro máximo de trituração (mm)	200	200	200	200
Nº dentes tipo C/3+C/3/SS	32+2	36+2	32+2	36+2
Tipo I+C/3/SS	42+2	50+2	42+2	50+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio. *Motor hidráulico de deslocamento variável.

ROTOR TIPO C



DENTE C/3
(padrão).



DENTE C/3/HD
(opcional).



LÂMINA BL
(opção).



DENTE K/3
(opcional).

ROTOR TIPO BL



LÂMINA BL
(opcional)



DENTE I
(opção).



DENTE C/3/SS
(raspador lateral).