

TRITURADORES FLORESTAIS

UMM

Triturador florestal para tratores com tomada de força (PTO) e rotor de dentes fixos.

O UMM é um triturador florestal profissional com sistema de rotor fixo e capacidade de trituração de até 30 cm de diâmetro. Esta unidade é ideal para aplicações pesadas de limpeza de terrenos. A estrutura foi completamente redesenhada, tornando o triturador mais manobrável ao trabalhar em encostas


íngremes e em condições extremas. Este modelo inclui a nova contra-lâmina Spike PRO como equipamento padrão e oferece as novas juntas hidrodinâmicas como opção. O UMM também possui placas anti-desgaste intercambiáveis em aço Hardox®, um novo sistema de lubrificação centralizada e uma estrutura de guia com pinos-guia tipo rasgador.



160-240 hp



Ø 30 cm max

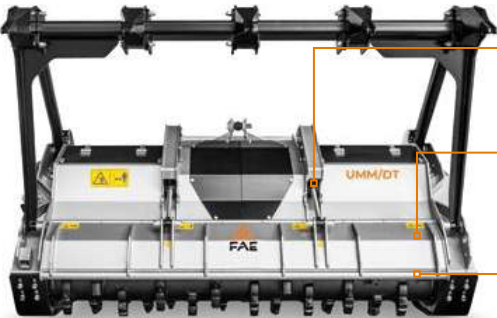

Proteção do cilindro
Para evitar danos ao cilindro.

Capô hidráulico reforçado
Ajuda a obter um produto mais fino, ao mesmo tempo que oferece maior durabilidade.


Contra-lâminas forjadas e endurecidas intercambiáveis
Proporcionam a maior vida útil e um produto mais fino.



Sistema de auto-alcance Z do cardan/caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Ajuda a manter o ângulo de operação correto entre o cardan e a tomada de força.



Ponto de lubrificação centralizado
Permite uma manutenção fácil.

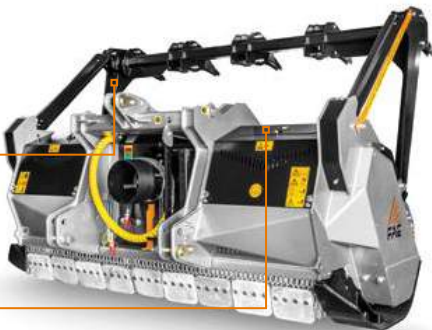

PRINCIPAIS OPÇÕES



Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Permite que o triturador trabalhe em vários ângulos sem danificar o cardan.



Transmissão com embreagem tipo hidráulica padrão
Protege a transmissão no engate da tomada de força (PTO) para um arranque suave e melhora o desempenho da máquina.



Estrutura de empurrar mecânica/hidráulica
Guia e afasta o material do veículo transportador.



Rasgador adicional para estrutura de empurrar
Ajuda no posicionamento de material em pé durante a trituração.

EQUIPAMENTO PADRÃO

Capô traseiro hidráulico	Caixa de engrenagens com roda livre
Corpo da máquina fechado	Cardan com embreagem de came
Ponto de lubrificação centralizado	Eixos do rotor aparafusados (em aço forjado)
Mangueiras hidráulicas integradas na estrutura	Terceiro ponto hidráulico
Proteção do cilindro	Sistema de auto-alcance Z do cardan/caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)
Correntes de proteção de fila dupla	Contra-lâmina Spike PRO intercambiável e aparafusada
Transmissão com correias	Patins ajustáveis
Perna de apoio para serviço	

OPÇÕES

Placas de proteção de corrente aparafusadas	Patins especiais para trabalho subterrâneo
Transmissão com embreagem hidráulica	Estrutura de proteção mecânica
Múltiplas opções de dentes	Estrutura de proteção hidráulica
Dispositivo de autoalinhamento estilo W entre o cardan e a caixa de engrenagens da tomada de força (PTO)	Rasgador extra para estrutura de proteção

MODELO	UMM/DT-200	UMM/DT-225	UMM/DT-250
Trator (hp)	160-240	170-240	180-240
PTO (rpm)	1000	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2070	2310	2550
Largura total (mm)	2464	2704	2944
Peso (kg)	2230	2480	2550
Diâmetro do rotor (mm)	500	500	500
Diâmetro máx. de trituração (mm)	300	300	300
Nº de dentes tipo C/3+C/3/SS	42+2	46+2	52+2
tipo I+C/3/SS	68+2	78+2	86+2

Os dados referem-se à máquina no padrão de fábrica. Os dados técnicos neste catálogo podem ser alterados sem aviso prévio.

TIPO DE ROTOR C



DENTE C/3 (padrão)



DENTE C/3/HD (opcional)



LÂMINA BL (opcional - requer adaptador)



DENTE K/3 (opcional)

TIPO DE ROTOR I



DENTE I (opcional)



DENTE C/3/SS (raspador lateral)