


Carregador Frontal Para Carregadeiras.

Há mais de **20** anos | entregando **qualidade e tecnologia.**

Operação de toras ou madeiras processadas, proporcionando maior versatilidade no carregamento e descarregamento de caminhões, organização de pátios e alimentação da linha de produção em serrarias e fábricas em geral.

FAIXA DE PRESSÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 160 A 280 BAR.
FAIXA DE VAZÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 100 A 200 L/MIN.

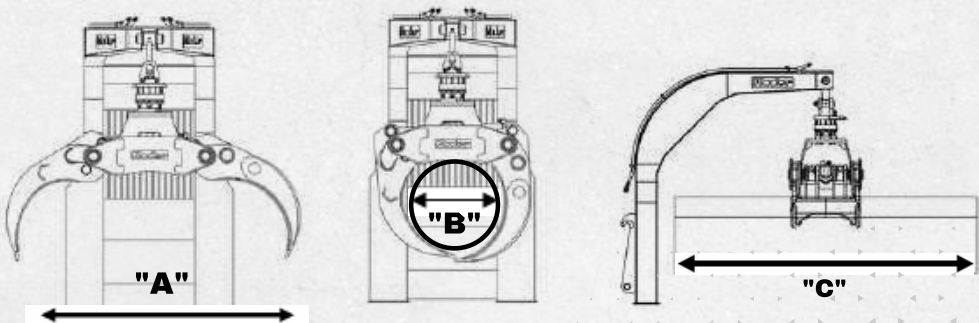

MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PÁ CARREGADEIRA PESO OPERACIONAL	MODELO DO EQUIPAMENTO	PESO DO EQUIPAMENTO KG	ABERTURA TOTAL DA GARRA "A" (MM)	DIÂMETRO MÁX DE CARGA "B" (MM)	COMPRIMENTO MÁX. GIRO LIVRE "C" (MM)
4 a 6 Ton.	CFR 280	800	1465	550	2200
6 a 8 Ton.	CFR 400	930	1900	760	2200
8 a 10 Ton.	CFR 600	1300	1900	760	3000
10 a 17 Ton.	CFR 800	1650	2120	840	3000
14 a 18 Ton.	CFR 1000	1880	2670	1040	3000
17 a 21 Ton.	CFR 1200	2100	3015	1170	3000
17 a 21 Ton.	CFR 1500	2386	3430	1340	3000

Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas à melhoria contínua e ao desenvolvimento de nossos produtos.



Acesse
e conheça nossa
linha completa.