


Garfo Palateiro Top Clamp.

O Garfo Top Clamp é um equipamento versátil. Fabricado com a base sendo um par de garfos para movimentar cargas paletizadas e com uma garra com fechamento superior, para movimentação de toras.

FAIXA DE PRESSÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 160 A 280 BAR.
FAIXA DE VAZÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 100 A 200 L/MIN.

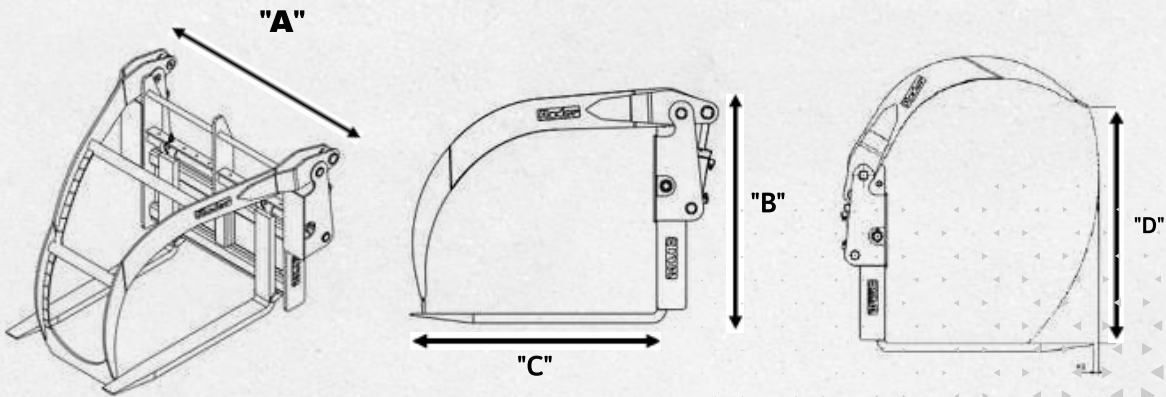

MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PÁ CARREGADEIRA PESO OPERACIONAL	MODELO DO EQUIPAMENTO	PESO DO EQUIPAMENTO KG	CAPACIDADE DE CARGA KG	MEDIDA "A" (MM)	MEDIDA "B" (MM)	MEDIDA "C" (MM)	MEDIDA "D" (MM)
9 - 17 Ton.	TOP CLAMP	1220	7000	1900	1530	1600	1800
ATENÇÃO: A CAPACIDADE DE CARGA DO GARFO É RELATIVA AO PAR DE GARFOS E CONSIDERANDO A CARGA CENTRALIZADA.							

Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas à melhoria contínua e ao desenvolvimento de nossos produtos.



Acesse
e conheça nossa
linha completa.