

Garra Frontal Roder.

A Garra Frontal Roder é feita de uma estrutura de aço reforçado. Sua base é um garfo cônico que permite fácil entrada na madeira mesmo em toras, o que facilita o descarregamento da madeira, quando a carga está na direção longitudinal. Uma garra superior torna o recolhimento da madeira simples e a movimentação segura.



Acesse
e conheça nossa
linha completa.


Há mais de
20
anos

entregando
**qualidade e
tecnologia.**

FAIXA DE PRESSÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 160 A 280 BAR.
FAIXA DE VAZÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 100 A 200 L/MIN.

Fabricada em
aço Strenx®.

Alta resistência que aumenta
a produtividade e a segurança.

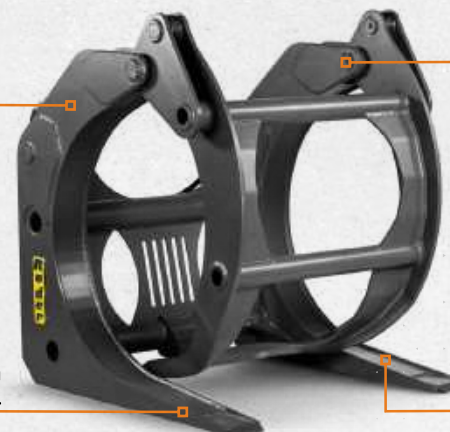

Pinos SAE 4140 com
tratamento térmico.

Baixo peso e
longa durabilidade.

MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PÁ CARREGADEIRA PESO OPERACIONAL	MODELO DO EQUIPAMENTO	PESO DO EQUIPAMENTO KG	ÁREA DE CARGA M2	MEDIDA "A" (MM)	MEDIDA "B" (MM)	MEDIDA "C" (MM)
8 a 14 Ton.	GFR 1200	970	1,2 M²	1315	1476	1260
12 a 17 Ton.	GFR 2000	1200	2,0 M²	1900	2000	1260

Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas à melhoria contínua e ao desenvolvimento de nossos produtos.