

Prolongador com Caçamba Roder.

Há mais de
20
anos

entregando
**qualidade e
tecnologia.**


O Prolongador com caçamba Roder, foi desenvolvido para facilitar o carregamento de carvão ou cavaco de madeira (biomassa).

- Acoplado direto no "H" da pá carregadeira ou com sistema de engate rápido;
- Sem modificações no estrutural da máquina base "Pá Carregadeira";
- Instalação de terceira e quarta função hidráulica na Pá Carregadeira, quando necessário;
- A instalação pode ser feita no local do cliente.



FAIXA DE PRESSÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 160 A 280 BAR.
FAIXA DE VAZÃO HIDRÁULICA DA MÁQUINA BASE - 100 A 200 L/MIN.

Otimiza o carregamento de carvão e cavaco de madeira, reduzindo ciclos operacionais.

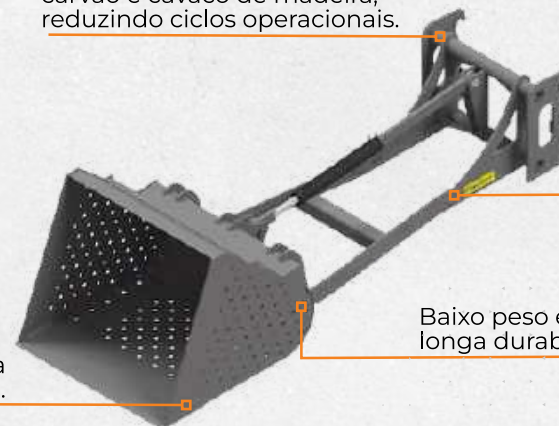

Fabricada em
aço Strenx®.

Baixo peso e
longa durabilidade.

Alta resistência que aumenta a produtividade e a segurança.

ATENÇÃO: A CAPACIDADE DE CARGA DO GARFO É RELATIVA AO PAR DE GARFOS E CONSIDERANDO A CARGA CENTRALIZADA.

MODELOS E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PÁ CARREGADEIRA PESO OPERACIONAL	MODELO DO EQUIPAMENTO	VOLUME DA CONCHA M3	PESO (KG)	CAPACIDADE DE CARGA (KG)
6 a 10	PCR 1400	1,4 M ³	900	800
6 a 10	PCR 1700	1,7 M ³	975	1350
10 a 17	PCR 3000	3,0 M ³	1530	1600

Todas as ilustrações e dados numéricos neste catálogo são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações a nosso critério. Portanto, nos reservamos o direito de modificá-los com vistas à melhoria contínua e ao desenvolvimento de nossos produtos.



Acesse
e conheça nossa
linha completa.